



TC148

Waterproof Wall Push Button User Manual

Product Description

The waterproof wall push button is a release switch designed to control gate operation (opening and closing). Its automatic reset feature ensures that the button returns to its original state after use, providing consistent and reliable performance.



1 SPECIFICATIONS



Output Contact: NO / COM	Switch Type: SPST (single pole single throw)
Max. Contact Current: 20A	Max. Contact Voltage: 250VAC
Mount Type: Surface Mount	Dimension: 90 x 90 x 55 mm (3.5 x 3.5 x 2.2")
Protection Class: IP66	Working Humidity: 0-95% (relative)

2 INSTALLING THE PUSH BUTTON

Notes:

- ◆ Mount the push button on a clean, solid, and flat surface.
- ◆ A 2m 2C x 0.3mm² (22AWG) wiring cable is included.
- ◆ Mounting hardware is NOT included.


STEP 1:	Remove the back cover from the push button. Position it on the wall and drill four mounting holes in accordance with the holes on the back cover.
STEP 2:	Insert four plastic anchors into the drilled holes. Secure the back cover to the wall using screws. Cover the mounting holes with the supplied waterproof silicone gaskets. (Note: Plastic anchors and screws are not included.)
STEP 3:	Connect the cable to the COM and L1 terminals of the push button. Remove the lid from the wire routing hole at the bottom of the back cover and route the wire through the opening.
STEP 4:	Attach the push button to the back cover and secure it with the provided screws.

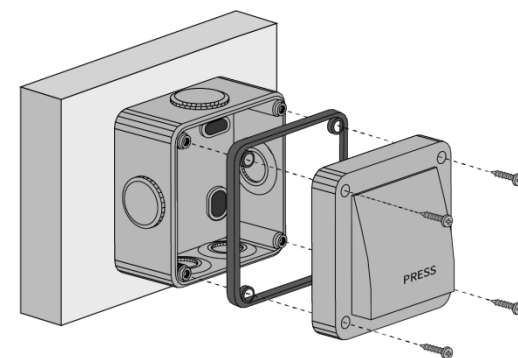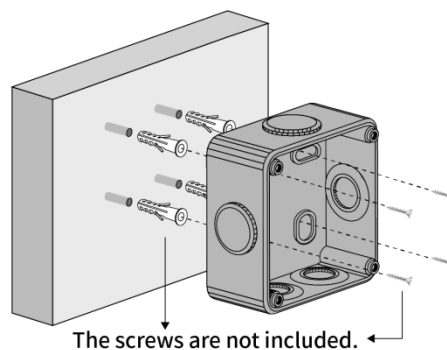

3 WIRING THE PUSH BUTTON

Connect the cable to the push button terminals of the gate opener, disregarding wire polarity.

Note: If an extension is required, the distance between the push button and the control board must not exceed 15m (50 feet).

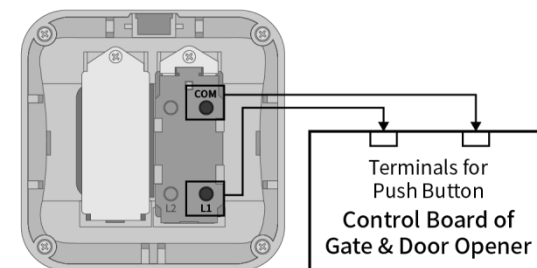

Feedback & Review

Your comments and suggestions are important to us as they help us provide the best possible service. Should you have any need to contact us, the info below will help you get in touch:



TOPENS Website
www.topens.com

Contact Us:

E-mail: support@topens.com

Kindly include your purchase channel, order #, gate information, issue description and your contact information. All your concerns will be replied within 24 hours.

Tel: +1 (888) 750 9899 (Toll Free USA & Canada)



VER260401

Wasserdichter Kabelgebundener Wandschalter Bedienungsanleitung

Produktbeschreibung

Der wasserdichte Wandschalter ist ein Freigabeschalter zur Torsteuerung (Öffnen und Schließen). Seine automatische Rücksetzung gewährleistet, dass der Wandschalter nach der Benutzung in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehrt und eine gleichbleibende und zuverlässige Leistung bietet.



1 SPEZIFIKATIONEN



Ausgangskontakt: NO / COM	Schalter-Typ: SPST (Einpolarer Einschalter)
Max. Kontaktstrom: 20A	Max. Kontaktspannung: 250VAC
Montageart: Aufbaumontage	Abmessung: 90 x 90 x 55mm
Schutzart: IP66	Arbeitsfeuchtigkeit: 0-95% (relativ)

2 INSTALLATION DES WANDSCHALTERS

Hinweise:


- ◆ Wandschalter auf eine saubere, feste und ebene Oberfläche installieren.
- ◆ Ein 2m Kabel (Größe: 2 x 0,3mm²) für den Anschluss ist enthalten.
- ◆ Installationshardware ist NICHT enthalten.

SCHRITT 1:	Die hintere Abdeckung des Wandschalters entfernen. Den Wandschalter an der Wand anbringen und vier Installationslöcher bohren, die mit den vorhandenen Löchern auf der hinteren Abdeckung übereinstimmen.
SCHRITT 2:	Vier Kunststoffdübel in die gebohrten Löcher einsetzen. Die hintere Abdeckung mit Schrauben an der Wand befestigen. Die Installationslöcher mit den mitgelieferten wasserdichten Silikondichtungen abdecken. (Hinweis: Kunststoffdübel und Schrauben sind nicht enthalten.)
SCHRITT 3:	Das Kabel an die Klemmen COM und L1 des Wandschalters anschließen. Den Deckel an der Unterseite der hinteren Abdeckung entfernen und das Kabel durch die Öffnung führen.
SCHRITT 4:	Der Wandschalter an der hinteren Abdeckung anbringen und mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

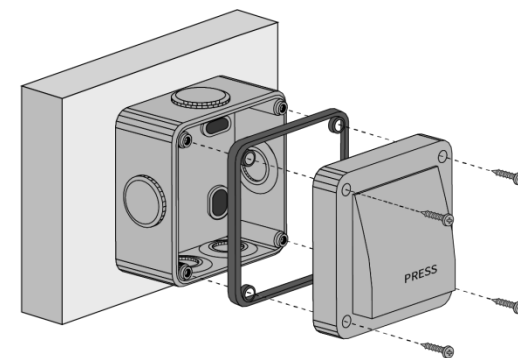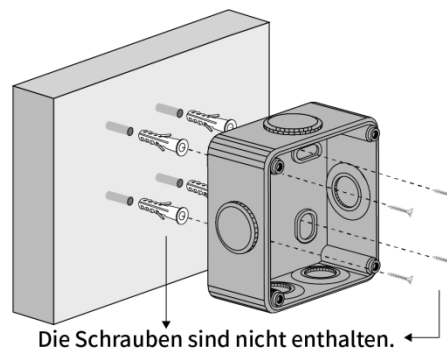

3 ANSCHLUSS DES WANDSCHALTERS

Das Kabel an die Klemmen für Wandschalter des Torantriebs anschließen, unabhängig von der Polarität.

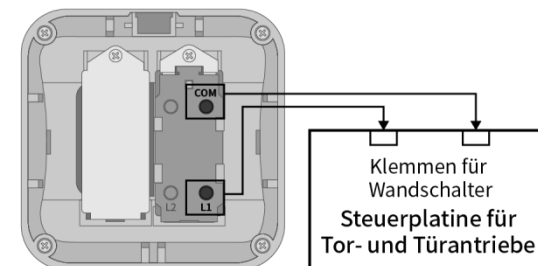

Hinweis: Wenn eine Verlängerung erforderlich ist, darf der Abstand zwischen dem Wandschalter und der Steuerplatine nicht mehr als 15m betragen.

Rückmeldung & Rezension

Ihre Kommentare und Vorschläge sind wichtig für uns, denn sie helfen uns, den besten Service zu bieten. Wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten, finden Sie die folgenden Informationen:



TOPENS Website
www.topens.com

Kontaktieren uns:

E-mail: support@topens.com

Bitte geben Sie Einkaufsquelle, Bestellnummer#, Torinformationen, Problembeschreibung und Ihre Kontaktinformationen an.

Alle Ihre Fragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet.

Tel: +1 (888) 750 9899 (Für USA & Kanada Kostenfrei)

